



# EXTINTOR DE CO2 15 Lb.



## CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores de CO2 fabricados por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple los estándares de manufactura exigidos por Underwriters Laboratories U/L, ULC, DOT & USCG.

El Cilindro es fabricado en aluminio y revestido con pintura es-poxica para darle resistencia contra los golpes. Los manubrios y el pin de seguridad de acero inoxidable la válvula de bronce cromado evidencian su calidad.

Los Extintores de Dióxido de Carbono CO2, son efectivos para combatir fuegos clase B y clase C. Este agente se caracteriza en no dejar residuos que puedan afectar equipos electrónicos.

Las Instrucciones de su etiqueta enchapadas al cilindro en multi-lenguaje y fácil de operar.

Hydropruebas de cada 5 años  
5 años de Garantía de fabrica contra defectos de manufactura.

## USO RECOMENDADO

Oficinas, tiendas, cafeterías, Laboratorios Centros de servicios electrónicos a vehículos, aviones, marinos, Cuartos de compu-to, Plantas Eléctricas y talleres de mecánica.


<b>Modelo</b>	<b>46100</b>
Parte N°	06-031BU
Agente	Dióxido de Carbono CO2°
Capacidad de Agente	15 lb.. (6.8 Kg)
UL/ULC Clasificación	10-B:C
Rango de Temperatura	-22° a 120°F (-30 a 49°C)
Tiempo de Descarga	15 seg
Rango de Descarga	4-8 ft (1.2-2.4 m)
Peso Total	37.75 lb. (17.1 Kg)
Altura	26.75 in (67 cm)
Ancho	12 in (30.5 cm)
Diámetro	6.89 in (17.5 cm)

## **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT**

110 Kings Road. Kings Mountain  
North Carolina 28086  
Tel. 704.739.7415  
Email: [bfec@buckeyefire.com](mailto:bfec@buckeyefire.com)  
[www.buckeyefire.com](http://www.buckeyefire.com)



Distribuidor

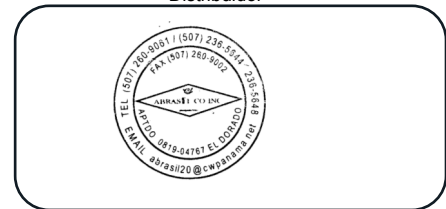

Hoja de Seguridad del agente CO2:

[http://www.abrasilfire.com/MSDS\\_CO2-ing.pdf](http://www.abrasilfire.com/MSDS_CO2-ing.pdf)