



EXTINTOR DE CO2 20 Lb.



CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores de CO2 fabricados por **BUCKEYE FIRE EQUIPMENT** cumple los estándares de manufactura exigidos por Underwriters Laboratories U/L, ULC, DOT & USCG.

El Cilindro es fabricado en aluminio y revestido con pintura es-poxica para darle resistencia contra los golpes. Los manubrios y el pin de seguridad de acero inoxidable la válvula de bronce cromado evidencian su calidad.

Los Extintores de Dióxido de Carbono CO2, son efectivos para combatir fuegos clase B y clase C. Este agente se caracteriza en no dejar residuos que puedan afectar equipos electrónicos.

Las Instrucciones de su etiqueta enchapadas al cilindro en multi-lenguaje y fácil de operar.

Hydropruebas de cada 5 años
5 años de Garantía de fabrica contra defectos de manufactura.

USO RECOMENDADO

Oficinas, tiendas, cafeterías, Laboratorios Centros de servicios electrónicos a vehículos, aviones, marinos, Cuartos de compu-to, Plantas Eléctricas y talleres de mecánica.


Modelo	46600
Parte N°	06-034BU
Agente	Dióxido de Carbono CO2°
Capacidad de Agente	20 lb.. (9.07 Kg)
UL/ULC Clasificación	10-B:C
Rango de Temperatura	-22° a 120°F (-30 a 49°C)
Tiempo de Descarga	20 seg
Rango de Descarga	4-8 ft (1.2-2.4 m)
Peso Total	49. lb. (22.1 Kg)
Altura	26.875 in (68.2 cm)
Ancho	13 in (33 cm)
Diámetro	8 in (20.3 cm)

BUCKEYE FIRE EQUIPMENT

110 Kings Road. Kings Mountain
North Carolina 28086
Tel. 704.739.7415
Email: bfec@buckeyefire.com
www.buckeyefire.com



Distribuidor

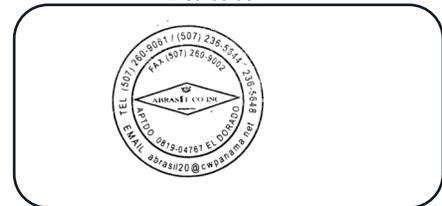

Hoja de Seguridad del agente CO2:

http://www.abrasilfire.com/MSDS_CO2-ing.pdf