



EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC DE 2.5 LBS.



CARACTERÍSTICAS:

Los Extintores fabricados por BUCKEYE FIRE EQUIPMENT de Polvo Químico Múltiple son excelentes para combatir fuegos de clase A, B, y C.

Cuentan con su certificación U/L, FM, DOT y USCG.

El Cilindro de latón es sometido a dos capas de pintura epoxica para dar protección contra la corrosión.

Los manubrios, cuerpo de válvula, ping de seguridad y acoples de manguera en aluminio.

Cuentan con manómetro que indica la presión de carga interna.

Las instrucciones del uso y cuidados indicadas en la cha- pa del extintor en idioma ingles y español.

5 cinco años de garantía por fabrica contra defectos de manufactura.

USOS RECOMENDADOS:

En la cocina y garaje en residencias, casa de playa, vehí- culo particular, monta carga, remolque, bote, plantas eléctricas y en pequeñas oficinas.

IMPORTANTE:

Recargue su extintor inmediatamente después de ser usado total o parcialmente por personal técnico aproba- do por fabrica según el procedimiento que establece la NFPA-10 de extintores.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| MODELO | 13315 |
| P/No | 06-003BU |
| AGENTE | Mono amonio fosfato base |
| CAPACIDAD DE AGENTE | 2.5 lb. (1.13 Kg) |
| CLASIFICACIÓN U/L | 1-A:10-B:C |
| PRESIÓN OPERATIVA | 100 psi (689 kPa) |
| GAS EXPELENTE | Nitrógeno |
| RANGO DE TEMPERATURA | -65º a 120ºF (-54º a 49ºC) |
| RANGO DE DESCARGA | 9-15 Pies (2.7-4.6 m) |
| TIEMPO DE DESCARGA | 9 seg |
| SOPORTE INCLUIDO | Vehicular |
| PESO COMPLETO | 5.5 lb (2.5 Kg) |
| ALTURA | 14.75 in (37.5 cm) |
| ANCHO | 4.88 in (12.4 cm) |
| DIÁMETRO | 3.38 in (8.6 cm) |



BUCKEYE FIRE EQUIPMENT


110 KINGS ROAD, KINGS MOUNTAIN
NORTH CAROLINA 28086

Tel. 704.739.7415 Fax. 704.739.7418

Bfef@buckeyef.com

www.buckeyef.com

HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

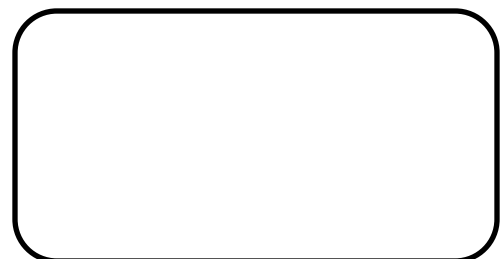

DISTRIBUIDOR